

ASMAX

English | Deutsch | Italiano | Français | Español | 日本語 | 中文简体 | 中文繁體



S2

Intelligent Helmet Bluetooth Headset

Product Manual



Asmax intelligent helmet bluetooth headsets, new definition of ASMAX intelligent riding communication products. Equipped with AI intelligent voice command, 8 riders intercom communication, listening to music, navigation, answering and making calls, as well as intelligent ENC noise reduction, deep dust and Waterproof, super fast charging and other functions, it brings you an advanced, easy, and enjoyable riding experience.

ASMAX, with a geek spirit, dedication to love, and a strong independent research and development capability as its driving core, builds a Intelligent IoT ecosystem for outdoor sports and riding, making "intelligent riding" no longer just a dream.

Hi Max

App & Bluetooth Connect With Headset

Connect the headset to the phone via Bluetooth and connect with the app.


1 Download APP




ASMAX WORLD




2 App register

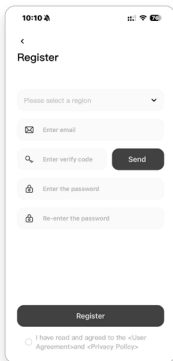


3 Headset power on




4 Start pairing




5 Turn on Bluetooth of the phone, automatically searches for the device named ASMAX S2, and click it, voice broadcast "device connected"




6 Connet headset with APP



1.PACKAGE CONTENTS




S2 Main Unit



Speaker Unit



3M Glue Plate




Metal Clamp



Boom
Microphone




Wired
Microphone



Type-C Cable



Speaker Pads



Velcro For
Speaker



Velcro for
Wired Mic



Velcro For
Hybrid Mic



Microphone
Sponge





Manual





Clean Pack

2.INSTALLATION GUIDE



3.FUNCTION

Main Unit

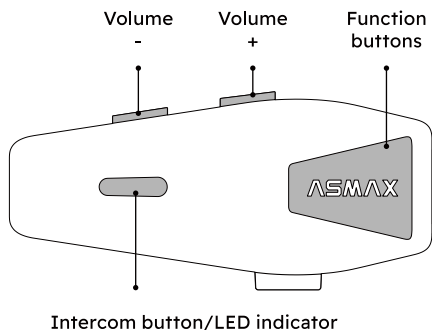


Type-C Charging Port

Basic Operations

S2 There are two methods for operating your devices: voice commands and buttons. Select your preference.

• Power On/Off

Button operation

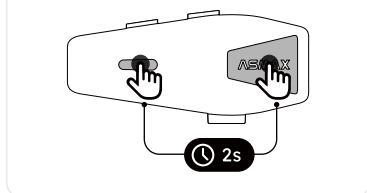

• Phone Pairing


Voice operation



Hi Max, phone pairing

YOU CAN ALSO


Button operation



• Microphone On/Off

Button operation

Note: Simultaneously long press the intercom button and any volume button for 2s.



• Activate The Intelligent Voice Assistant

Voice operation

Note: "Voice Dialing" switch must be turned on in the app first.



• Volume Up/Down


Voice operation



Hi Max, volume up

YOU CAN ALSO

Button operation




Voice operation



Hi Max, volume down


YOU CAN ALSO

Button operation



• Restoring Factory Settings

Button operation



Note: The headset will be restored to factory settings and automatically powered off and then restarted.

Music

• Play/Pause Music

Voice operation




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

YOU CAN ALSO

Button operation



Note: Ensure the music player is active

• Switch Music


Voice operation



Hi Max, previous track

YOU CAN ALSO

Button operation




Voice operation



Hi Max, next track

YOU CAN ALSO

Button operation



Radio

• Turn On/Off Radio

Voice operation




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

YOU CAN ALSO

Button operation



• Switch Station

Voice operation




Hi Max, previous station

YOU CAN ALSO

Button operation

Press and hold the **Volume +** to switch to the previous FM channel.



Voice operation



Hi Max, next station

YOU CAN ALSO

Button operation

Press and hold the **Volume -** to switch to the next FM channel.

Note: Radio function must be turned on.



Phone Call

• Answer Phone Call

Voice operation




Hi Max, answer the phone

YOU CAN ALSO

Button operation

Short press any Button to answer.



• End Phone Call


Voice operation



Hi Max, hang up

YOU CAN ALSO

Button operation



• Reject Phone Call


Voice operation



Hi Max, hang up

YOU CAN ALSO

Button operation



• Automatic Call Answering Function On/Off


Button operation

Can be turned on and off by ASMAX APP.



• Add An Incoming Call to Mesh Intercom

Button operation



Note: Ensure the "calling join in Mesh intercom" is already activated on the ASMAX APP during the mesh intercom communication.

4. COMMUNICATE WITH OTHERS

There are 2 modes for this product:

Group mode & Free mode.

ASMAX also supports universal pairing and communicate with other brand Bluetooth headsets exclude in the free mode, each of ASMAX headset can be paired with one other Non-ASMAX brand headset. Moreover, ASMAX headset can bring Non-ASMAX join in the intercom group (maximum 8pcs ASMAX with 8pcs Non-ASMAX). Note: Requires other brand headsets should support universal pairing.

Group Mode

The group chat mood needs to be created in the group mode, which is one of the sub-modes of group mode, and supports up to three people for private communication.

• Group Mesh


Voice operation




Hi Max, group mesh

YOU CAN ALSO

Button operation



- After hearing the number of team members on the broadcast



• Group Mode


Voice operation



Hi Max, group mode

YOU CAN ALSO


Button operation



• Cancel Group Mesh

Button operation

Cancel the group when you're in the group mesh state.



Free Mode

Free mode is an open intercom mode that does not require pairing. As long as you are in the communication range, you can automatically connect up to 8 people for intercom.


Voice operation



Hi Max, free mode

YOU CAN ALSO

Button operation



End Intercom


Voice operation



Hi Max, end intercom


YOU CAN ALSO

Button operation



Bluetooth Universal Pairing

- With power on, press the function button for 3s.




Red and blue lights flashing

- Voice announcement "Start pairing"

Note: Simultaneously, Non ASMAX bluetooth headsets need to activate bluetooth pairing mode


Red and green lights flashing



- Voice announcement "Universal pairing"


- Voice announcement "Universal connected"

- Double click the function button to start intercom.



- Turn off Bluetooth universal pairing

Button operation



Create a group chat for leader in mesh intercom


Leader group chat can only be created in group mode and is one of the sub modes in group mode. It supports up to three people chatting and is used for private communication between the leader and core personnel during riding.

• Create a leader group in group mode

- Click ASMAX WORLD app
- Create a group mode
- Confirm the group members
- Group leader clicks on the ☰ in the top right corner
- Click on “Leader”
- Click on +
- Select members

• Switch between leader group chat and group intercom

Button operation



Create private chat for mesh intercom


Private chat groups can only be created in mesh networking, and it is one of the sub models in mesh mode, used for 1V1 private communication during riding.

• Create private chat groups in group mode

- Click ASMAX WORLD app
- Create a group room and invite members to join the group.
- Click on the member you want to send a private message to, then click to send a private chat invitation.
- Once the invited member taps accept in the app, a private chat will be created.

• Switch between leader chat and group mode

Button operation



























5. QUICK OPERATION

ASMAX has two operation modes: intelligent voice and buttons, and you can freely choose according to your own habits.

- When the main unit is connected to the official ASMAX WORLD app and the phone is connected to the internet, the main unit can perform intelligent voice interaction operations such as route navigation, sending messages, making and receiving calls, playing music, and so on.
- When not connected to the network, the main unit can perform voice commands through local offline voice commands.

Awakening words **Hi Max**

Function	Voice Command	OR	Button Operation
POWER ON/OFF			 2s
PLAY MUSIC	Hi Max, music on		 1Tap
PAUSE MUSIC	Hi Max, pause music		 1Tap
PREVIOUS TRACK	Hi Max, previous track		 3s
NEXT TRACK	Hi Max, next track		 3s
VOLUME +	Hi Max, volume up		 1Tap
VOLUME -	Hi Max, volume down		 1Tap
ANSWER CALL	Hi Max, answer the phone		 Any button
END CALL	Hi Max, hang up		 1Tap
REJECT CALL	Hi Max, hang up		 3s

Function	Voice Command	OR	Button Operation
PHONE PAIRING	Hi Max, phone pairing		 3s
GROUP MESH	Hi Max, group mesh		 2s
			 Join 2 or N members.
			 1Tap
GROUP MODE	Hi Max, group mode		 1Tap
FREE MODE	Hi Max, free mode		 1Tap
UNIVERSAL MODE	 3s Red and blue lights flashing	any brand Follow their instruction Enter pairing mode	 2Tap Red and green lights flashing
END INTERCOM	Hi Max, end intercom		 1Tap
RADIO ON	Hi Max, radio on		 2Tap
RADIO OFF	Hi Max, turn off the radio		 2Tap
PREVIOUS STATION	Hi Max, previous station		 1Tap
NEXT STATION	Hi Max, next station		 1Tap
FACTORY RESET			 3s

App & Bluetooth Verbindung mit Headset

Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit dem Telefon und verbinden Sie sich mit der App.


1 App herunterladen




ASMAX WORLD




2 App-Registrierung

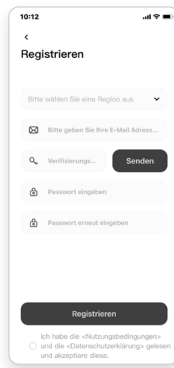


3 Headset einschalten




4 Kopplung starten




- 5 Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein, suchen Sie automatisch nach dem Gerät namens ASMAX S2 und klicken Sie darauf, Sprachansage "device connected"




- 6 Verbinden Sie das Headset mit der App



1. Lieferumfang




S2 Headset
Haupteinheit



Lautsprecher



3M Klebeplatte




Metallklammer



Schwanenhals-
Mikrofon




Kabelgebundenes
Mikrofon



Type-C Ladekabel



Lautsprecherpol-
ster



Sticker für
Lautsprecher



Klettband für
Boom-Mikrofon



Sticker für
Lautsprecher



Mikro-
fon-Schwamm





Bedienungsanlei-
tung





Reinigungsputz-
tuch

2.INSTALLATIONSANLEITUNG



3.Funktionen

Haupteinheit

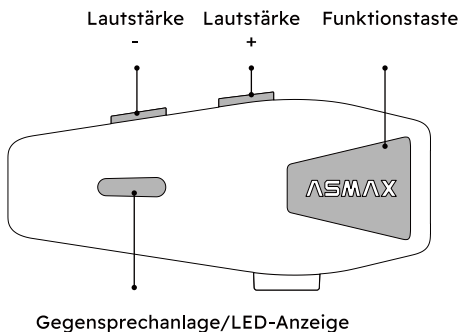


Grundlegende Operationen

Es gibt zwei Methoden zur Bedienung Ihrer Geräte: Sprachbefehle und Tasten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode.

• Ein-/Auschalten

Tastenoperation




• Telefon Koppeln

Sprachsteuerung



Hi Max, phone pairing


SIE KÖNNEN AUCH



• Mikrofon Ein/Aus

Tastenoperation

Hinweis: Halten Sie gleichzeitig die Sprech- und eine beliebige Lautstärketaste 2 Sekunden lang gedrückt.



• Aktivierung des Intelligenen Sprachassistenten

Sprachsteuerung

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der "Sprachanruf"-Schalter in der App zuerst aktiviert ist.




• Lautstärke Erhöhen/Senken

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation




Sprachsteuerung




SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Werkseinstellungen Wiederherstellen

Tastenoperation



Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Musik

• Musik Abspielen/Pause

Sprachsteuerung




Hi max, musik an



Hi Max, pause music

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Musikplayer aktiv ist

• Musik Wechseln

Sprachsteuerung



Hi Max, previous track





Hi Max, next track

SIE KÖNNEN AUCH

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

Tastenoperation



Radio

• Radio Ein-/Ausschalten

Sprachsteuerung




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



×2 Taste drücken

• Sender Wechseln

Sprachsteuerung



Hi Max, previous station




Hi Max, next station

SIE KÖNNEN AUCH

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

Halten Sie die **Lautstärketaste +** gedrückt, um zum vorherigen FM-Kanal zu wechseln.



Tastenoperation

Halten Sie die **Lautstärketaste -** gedrückt, um zum nächsten FM-Kanal zu wechseln.
Hinweis: Die Radiofunktion muss eingeschaltet sein.



Telefonanruf

• Anruf Annehmen

Sprachsteuerung




Hi Max, answer the phone

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

Kurzes Drücken einer beliebigen Taste zum Annehmen eines Anrufs.



• Anruf Beenden


Sprachsteuerung



Hi Max, hang up

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Einen Anruf ablehnen


Sprachsteuerung



Hi Max, hang up

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Automatisches Annehmen von Anruf aktivieren


Tastenoperation

Kann über die ASMAX-App aktiviert oder deaktiviert werden.



• Einen eingehenden Anruf zum Mesh-Intercom hinzufügen

Tastenoperation



Hinweis: Im Team Intercom nutzbar, aktivieren Sie vorher "Telefonintegration in Bluetooth Intercom" in der ASMAX APP.

4. INTERKOMMUNIZIEREN mit anderen

Es gibt 2 Modi für dieses Produkt:

Gruppenmodus & Freier Modus.

ASMAX unterstützt auch universelles Pairing und die Kommunikation mit anderen Bluetooth-Headsets von freier modus, ausgenommen im Freimodus. Jedes ASMAX-Headset kann mit einem anderen Nicht-ASMAX-Headset gepaart werden. Darüber hinaus kann das ASMAX-Headset Nicht-ASMAX in die Intercom-Gruppe einbringen (maximal 8 ASMAX-Headsets mit 8 Nicht-ASMAX-Headsets). Hinweis: Andere Marken-Headsets müssen universelles Pairing unterstützen.

Gruppenmodus

Team Modus ist ein privater Interkom Modus, der die MESH Kommunikationstechnologie für das Gespräch verwendet. Um im Team Modus sprechen zu können, muss zunächst ein Netzwerk unter den Teammitgliedern eingerichtet werden. Dieser Modus unterstützt bis zu 8 Teilnehmer in einem Team.

• Gruppen-Mesh


Sprachsteuerung




Hi Max, group mesh

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



Nachdem die Anzahl der Personen im Netzwerk angesagt wurde.



• Gruppenmodus

Voice operation



Hi Max, group mode

SIE KÖNNEN AUCH


Tastenoperation



• Gruppen-Mesh abbrechen

Tastenoperation

Lösche die Gruppe, wenn du im Gruppen-Mesh-Zustand bist.



Freier Modus

Der Freiemodus ist ein offenes Interkom Modus, bei dem keine Gruppierung erforderlich ist. Sobald sich die Teilnehmer im Kommunikationsbereich befinden, erfolgt eine automatische Verbindung, und es können maximal 8 Personen simultan miteinander sprechen.


Sprachsteuerung



Hi Max, free mode

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



Interkom Beenden


Sprachsteuerung



Hi Max, end intercom


SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



Bluetooth-Universal-Kopplung

- Bei eingeschaltetem Gerät die Funktionstaste 3s lang drücken.



Rotes und blaues Licht blinken

- Das Headset kündigt "Start pairing" an

Hinweis: Gleichzeitig müssen Nicht-AS-MAX-Bluetooth-Headsets den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren.

Rotes und grünes Licht blinken




- Der Kopfhörer sagt "Universal Pairing" an
- Sprachansage: "Universal connected"
- Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste, um das Interkom zu starten.



Bluetooth Universalkopplung Deaktivieren



Tastenoperation



Inerhalb Team Interkom ein Führungsgruppenchat erstellen


Der Führungsgruppenchat kann innerhalb eines Team Modus erstellt werden und ist eine Unterfunktion des Team Modus, die bis zu drei Teilnehmer unterstützt. Dieser Chat ermöglicht es dem Leiter während der Fahrt, vertrauliche Kommunikation mit dem wichtigsten Mitglied durchzuführen.

• Im Team Modus Führungskreisgruppe erstellen

- Klicken Sie auf die ASMAX WORLD-App
- Erstellen Sie ein Gruppen-Mesh
- Bestätigen Sie die Gruppenmitglieder
- Der Gruppenleiter klickt auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke
- Klicken Sie auf "Anführer"
- Klicken Sie auf 
- Wählen Sie Freunde aus

• Zwischen dem Führungsgruppenchat und Team Interkom wechseln

Tastenoperation



Erstellen Sie einen privaten Chat für das Mesh-Interkom


Private Chat-Gruppen können nur im Mesh-Netzwerk erstellt werden, und es ist eines der Untermodelle im Mesh-Modus, das für die 1V1-Privatkommunikation während der Fahrt verwendet wird.

• Im Team Modus private Chatgruppen erstellen

- Klicken Sie auf die ASMAX WORLD-App
- Erstellen Sie im Teamraum ein Team und fügen Sie Mitglieder hinzu
- Wählen Sie den gewünschten Freund aus und klicken Sie auf "Einladung zum Privatchat senden"
- Sobald die andere Person in der App auf "Akzeptieren" tippt, wird ein privater Chat erstellt

• Wechseln Sie zwischen privatem Chat und Gruppen-Gegensprechanlage

Tastenoperation

















































5. SCHNELLOPERATION

ASMAX bietet sowohl intelligente Sprachbefehle als auch Tastenbedienung. Sie können je nach Ihren Gewohnheiten zwischen diesen beiden Modi wählen.

- Wenn der Kopfhörer mit der ASMAX APP verbunden ist und das Smartphone online ist, kann der Kopfhörer intelligente Sprachbefehle ausführen wie Navigation, Senden von Nachrichten, Annehmen/ Entgegennehmen von Anrufen sowie Abspielen von Musik usw.
- Ohne eine Internetverbindung des Telefons kann der Kopfhörer auch über Offline Sprachbefehle bedient werden.

Aktivierungswort **Hi Max**

Funktion	Sprachsteuerung	ODER	Tastenoperation
EIN/AUS			  2s
MUSIK ABSPIELEN	Hi Max, music on		  Taste drücken 1
MUSIK AUS	Hi Max, pause music		  Taste drücken 1
DAS VORHERIGE LIED	Hi Max, previous track		  3s
DAS NÄCHSTE LIED	Hi Max, next track		  3s
LAUTSTÄRKE +	Hi Max, volume up		  Taste drücken 1
LAUTSTÄRKE -	Hi Max, volume down		  Taste drücken 1
ANRUF ANNEHMEN	Hi Max, answer the phone		 Jede Taste
ANRUF BEENDEN	Hi Max, hang up		  Taste drücken 1
ANRUF ABLEHNEN	Hi Max, hang up		  3s

Funktion	Sprachsteuerung	ODER	Tastenoperation
TELEFONISCHES PAIRING	Hi Max, phone pairing		 3s
GROUP MESH	Hi Max, group mesh		 2s
		 Mit 2 oder N Mitgliedern verbinden	
			 Taste drücken 1
GRUPPENMODUS	Hi Max, group mode		 Taste drücken 1
FREIEMODUS	Hi Max, free mode		 Taste drücken 1
UNIVERSALMODUS	  jede Marke		
	Rotes und blaues Licht blinken 3s	Folgen Sie den Anweisungen. In den Pairing-Modus wechseln.	Taste drücken 2 Rotes und grünes Licht blinken
INTERCOM BEENDEN	Hi Max, end intercom		 Taste drücken 1
RADIO EIN	Hi Max, radio on		 Taste drücken 2
RADIO AUSSCHALTEN	Hi Max, turn off the radio		 Taste drücken 2
VORHERIGER SENDER	Hi Max, previous station		 Taste drücken 1
NÄCHSTER SENDER	Hi Max, next station		 Taste drücken 1
WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN			 3s

App & Bluetooth Connessione con Cuffie

Connetti le cuffie al telefono tramite Bluetooth e connettiti con l'app.


1 Scarica l'APP




ASMAX WORLD




2 Registrazione nell'app

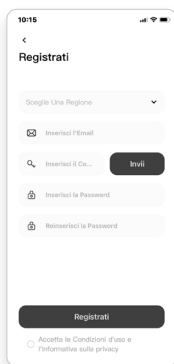


3 Accensione cuffie




4 Inizia l'accoppiamento




5 Accendi il Bluetooth del telefono, cerca automaticamente il dispositivo denominato ASMAX S2 e fai clic su di esso, annuncio vocale "device connected"




6 Connetti le cuffie con l'app



1.CONTENUTO PACCHETTO




Unità Principale S2



Unità di
Altoparlanti



Piastra Adesiva 3M




Morsetto Metallico




Microfono Boom




Microfono Cablato



Cavo Tipo C



Cuscinetti per
Altoparlanti



Adesivo
Altoparlanti



Velcro per
Microfono Boom



Velcro per
Microfono Cablato



Spugna
Microfonica





Manuale





kit di Pulizia

2.GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



3.FUNZIONE

Unità Principale

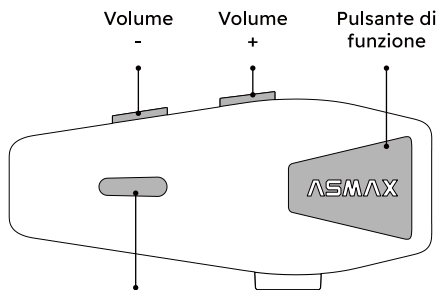


Porta di ricarica di Type-c

Operazioni di Base

Ci sono due metodi per utilizzare i tuoi dispositivi: comandi vocali e pulsanti. Seleziona la tua preferenza.

• Accensione/Spengimento

Operazione di pulsanti



• Accoppiamento telefono


Comando vocale



Hi Max, phone pairing

— PUOI ANCHE —


Operazione di pulsanti



• Attivazione/Disattivazione del microfono

Operazione di pulsanti

Nota: Premere contemporaneamente il pulsante di comunicazione e qualsiasi tasto del volume per 2s



• Attivazione dell'assistente vocale intelligente

Comando vocale

Nota: Assicurarsi di attivare l'interruttore "Chiamata vocale" sull'applicazione prima



• Volume Su/Giù


Comando vocale



Hi Max, volume up

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti




Comando vocale



Hi Max, volume down


— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



• Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Operazione di pulsanti



Nota: Il dispositivo si riavvierà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Musica

• Riproduci/Pausa Musica

Comando vocale




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



Nota: Assicurati che il lettore musicale sia attivo

• Cambiare Musica

Comando vocale



Hi Max, previous track





Hi Max, next track

— PUOI ANCHE —

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti

Operazione di pulsanti



Radio

• Accendi/Spegni Radio

Comando vocale




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



• Cambia Stazione

Comando vocale




Hi Max, previous station

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti

Tenere premuto il tasto del **Volume +**, per passare al canale FM precedente



Comando vocale



Hi Max, next station

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti

Tenere premuto il tasto del **Volume -**, per passare al prossimo canale FM.

Nota: La funzione radio deve essere accesa.



Chiamata telefonica

• Rispondere al telefono

Comando vocale




Hi Max, answer the phone

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti

Premere brevemente un pulsante qualsiasi per rispondere.



• Riagganciare


Comando vocale



Hi Max, hang up

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



• Rifiutare la chiamata telefonica


Comando vocale



Hi Max, hang up

— PUOI ANCHE —


Operazione di pulsanti



• Funzione di risposta automatica alle chiamate Acceso/Spento


Operazione di pulsanti

Può essere attivato o disattivato tramite l'app ASMAX.



• Aggiungi una chiamata in arrivo all'interfono Mesh

Operazione di pulsanti



Nota: Questa funzione è supportata solo nel interfono di squadra ed è necessario attivare in anticipo "Consenti l'integrazione del telefono nel interfono Bluetooth" sull'APP ASMAX.

4. INTERCOMUNICARE con gli altri

Ci sono 2 modalità per questo prodotto:

Modalità di gruppo e modalità libera.

ASMAX supporta anche l'abbinamento universale e comunica con altre cuffie Bluetooth di marche diverse escludendo nella modalità libera, ogni cuffia ASMAX può essere abbinata a un'altra cuffia di marca non ASMAX. Inoltre, le cuffie ASMAX possono far entrare le Non-ASMAX nel gruppo di intercomunicazione (massimo 8pcs ASMAX con 8pcs Non-ASMAX). Nota: Le cuffie di altre marche dovrebbero supportare l'abbinamento universale.

Modalità Gruppo

La modalità squadra è lo stato privato della modalità interfono, l'uso della tecnologia di comunicazione interfono MESH, è necessario collegare in rete di squadra prima di poter intercomunicare, fino a 8 persone per supportare l'interfono di squadra.

• Gruppo Mesh


Comando vocale




Hi Max, group mesh

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



Dopo aver sentito il numero di persone nella rete.



• Modalità Gruppo


Comando Vocale



Hi Max, group mode

PUOI ANCHE


Operazione di pulsanti



• Annulla il gruppo Mesh

Operazione di pulsanti

Cancello il gruppo quando sei nello stato di mesh del gruppo.



Modalità Libera

La modalità libera è una modalità di interfono aperta, non è necessario formare una squadra, basta entrare nel raggio di comunicazione per connettersi automaticamente, fino a 8 persone si connettono automaticamente all'interfono.


Comando vocale



Hi Max, free mode

— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



Termina Intercom


Comando vocale



Hi Max, end intercom


— PUOI ANCHE —

Operazione di pulsanti



Abbinamento Universale Bluetooth

- Con il dispositivo acceso, tenere premuto il pulsante funzione per 3s.



Luci rosse e blu lampeggianti

- La cuffia annuncia "Start pairing"

Nota: Contemporaneamente, le cuffie Bluetooth non ASMAX devono attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth.


Luci rosse e verdi lampeggianti



- Le cuffie annunciano "Universal pairing"

- L'annuncio vocale dice: "Universal connected"


- Fare doppio clic sul pulsante funzione per avviare l'interfono.



x2 Premere Attiva la comunicazione

- Disattiva l'associazione universale Bluetooth

Operazione di pulsanti



Creare una chat di gruppo leader nel Interfono di squadra


La chat di gruppo leader può essere creata solo in modalità gruppo ed è una delle sottomodalità della modalità gruppo. Consente a un massimo di tre persone di chattare e viene utilizzato per la comunicazione privata tra il leader e lo staff principale durante la guida.

• Creare un gruppo di leader in modalità squadra

- Clicca sull'app ASMAX WORLD
- Crea un gruppo mesh
- Conferma i membri del gruppo
- Il leader clicca sull'opzione "☰" nell'angolo in alto a destra
- Seleziona "Capo gruppo"
- Fai clic su "+"
- Selezionare gli amici

• Passare da Leader della chat di gruppo a Interfono di gruppo

Operazione di pulsanti



Crea una chat privata per l'interfono mesh


I gruppi di chat privati possono essere creati solo nella rete mesh, ed è uno dei sottomodelli della modalità mesh, utilizzato per la comunicazione privata 1V1 durante la guida.

• Creazione di un gruppo privato in modalità squadra

- Clicca sull'app ASMAX WORLD
- Crea una stanza di squadra e invita persone al gruppo
- Fare clic sull'amico a cui si desidera inviare una chat privata e fare clic su Invia invito a chat privata
- Una volta che l'altra persona tocca "accetta" nell'app, verrà creata una chat privata

• Passa dalla chat privata all'interfono di gruppo

Operazione di pulsanti




































5. OPERAZIONE RAPIDA

ASMAX è dotato sia di comandi vocali intelligenti che di pulsanti, che si possono scegliere liberamente in base alle proprie abitudini.

- Quando l'main unit è connesso all'APP ufficiale ASMAX e il telefono cellulare è connesso alla rete, l'main unit può eseguire la navigazione del percorso, inviare messaggi, rispondere alle chiamate, riprodurre musica e altre operazioni di interazione vocale intelligente.
- Quando non è connesso alla rete, l'main unit può eseguire operazioni vocali attraverso i seguenti comandi vocali offline.

Parola di risveglio **Hi Max**

Funzione	Comando vocale	Operazione del Pulsante
ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO		  2s
RIPRODUCI MUSICA	Hi Max, music on	  Premere 1 volte
PAUSA MUSICA	Hi Max, pause music	  Premere 1 volte
PRECEDENTE TRACCIA	Hi Max, previous track	  3s
PROSSIMA TRACCIA	Hi Max, next track	  3s
VOLUME +	Hi Max, volume up	  Premere 1 volte
VOLUME -	Hi Max, volume down	  Premere 1 volte
RISPONDI ALLA CHIAMATA	Hi Max, answer the phone	  Qualsiasi pulsante
TERMINA CHIAMATA	Hi Max, hang up	  Premere 1 volte
RIFIUTA CHIAMATA	Hi Max, hang up	  3s

Funzione	Comando vocale	Operazione del Pulsante	
ACCOPIAMENTO TELEFONICO	Hi Max, phone pairing	 3s	
GRUPPO MESH	Hi Max, group mesh	 2s	
MODALITÀ GRUPPO	Hi Max, group mode	 Premere 1 volte	
MODALITÀ LIBERA	Hi Max, free mode	 Premere 1 volte	
MODALITÀ UNIVERSALE	 <div data-bbox="508 687 648 807" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Qualsiasi marca Segui le loro istruzioni Entra in modalità di accoppiamento </div>	 Premere 2 volte Luci rosse e verdi lampeggianti	 Premere 2 volte Luci rosse e verdi lampeggianti
FINE INTERCOM	Hi Max, end intercom	 Premere 1 volte	
RADIO ACCESA	Hi Max, radio on	 Premere 2 volte	
SPEGNI RADIO	Hi Max, turn off the radio	 Premere 2 volte	
STAZIONE PRECEDENTE	Hi Max, previous station	 Premere 1 volte	
PROSSIMA PRECEDENTE	Hi Max, next station	 Premere 1 volte	
RESET DI FABBRICA		 3s	

Connexion de l'application & Bluetooth avec le Casque

Connectez le casque au téléphone via Bluetooth et connectez-vous avec l'application.


1 Téléchargez l'APP




ASMAX WORLD




2 Inscription à l'application

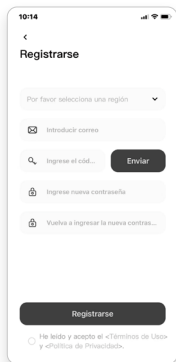


3 Allumez les casques



4 Commencez l'appairage




5 Activez le Bluetooth du téléphone, recherchez automatiquement l'appareil nommé ASMAX S2 et cliquez dessus, annonce vocale "device connected"




6 Connectez le casque avec l'application



1. CONTENU DE L'EMBALLAGE




Unité Principale
S2



Haut-Parleur



Plaque de Colle
3M




Pince en Métal



Microphone à
Perche




Microphone Filaire



Câble Type-C



Coussinets de
Haut-parleur



Autocollant pour
Haut-parleur



Velcro pour Micro
à Perche



Autocollant pour
Micro à fil



Éponge pour
Microphone





Manuel




Pack de
Nettoyage

2.GUIDE D'INSTALLATION




3.FONCTION

Unité Principale

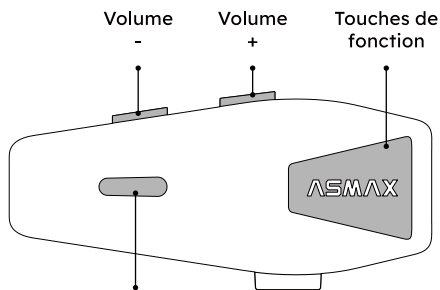

Touche de l'interphone/Indicateur LED




Port de charge de Type-c

Opérations de Base

Il existe deux méthodes pour utiliser vos appareils : les commandes vocales et les boutons. Sélectionnez votre préférence.

• Allumer/Éteindre

Opération du Bouton



• Appariement de téléphone


Commande vocale



Hi Max, phone pairing

VOUS POUVEZ AUSSI


Opération du Bouton



• Activation/Désactivation du Microphone

Opération du Bouton

Remarque : Appuyez simultanément sur la touche de communication et sur n'importe quelle touche de volume pendant 2s.



• Activation de l'assistant Vocal Intelligent

Commande vocale

Remarque : Assurez-vous d'activer le commutateur "Composition vocale" dans l'application au préalable.




• Augmenter/Diminuer le Volume

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton




Commande vocale




VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Rétablir les Paramètres d'usine

Opération du Bouton



Remarque : L'appareil redémarrera et rétablira les paramètres d'usine.

Musique

• Lecture/Pause Musique

Commande vocale




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Remarque : Assurez-vous que le lecteur de musique est actif

• Changer de Musique


Commande vocale



Hi Max, previous track

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton




Commande vocale



Hi Max, next track

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Radio

• Allumer/Éteindre Radio

Commande vocale




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Changer de Station

Commande vocale



Hi Max, previous station




Hi Max, next station

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

Maintenez enfoncé le bouton de **Volume +**, pour passer à la fréquence FM précédente.



Commande vocale



Hi Max, next station

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

Maintenez enfoncé le bouton de **Volume -**, pour passer à la prochaine fréquence FM.
Remarque : La fonction radio doit être activée.



Appel téléphonique

• Répondre au Téléphone

Commande vocale




Hi Max, answer the phone

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

Appui court sur n'importe quelle touche pour répondre.



• Raccrocher


Commande vocale



Hi Max, hang up

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Rejecter de répondre au téléphone


Commande vocale



Hi Max, hang up

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Activer la réponse automatique au téléphone


Opération du Bouton

Peut être activé ou désactivé via l'application ASMAX.



• Ajouter un appel entrant à l'interphone Mesh

Opération du Bouton



Note : Cette fonction ne peut être activée que dans l'interphone d'équipe, et vous devez activer au préalable l'option "Autoriser les appels téléphoniques à être intégrés dans l'interphone Bluetooth" dans l'APP ASMAX.

4. INTERCOMMUNIQUER avec d'autres

Il existe 2 modes pour ce produit:

Mode groupe & Mode libre.

ASMAX prend également en charge l'appariement universel et la communication avec d'autres casques Bluetooth de marque, sauf en mode libre. Chaque casque ASMAX peut être apparié avec un autre casque de marque non-ASMAX. De plus, le casque ASMAX peut amener des casques non-ASMAX à rejoindre le groupe d'intercom (maximum 8 casques ASMAX avec 8 casques non-ASMAX). Remarque : Les autres marques de casques doivent prendre en charge l'appariement universel.

Mode Groupe

Le mode équipe est un mode d'interphonie privé, utilisant la technologie d'interphonie de communication MESH, qui nécessite une mise en réseau de l'équipe avant que l'interphone puisse être effectué, et peut prendre en charge jusqu'à 8 personnes pour l'interphone d'équipe.

• Groupe Mesh


Commande vocale




Hi Max, group mesh

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Après avoir entendu le nombre de personnes dans le réseau



• Mode Groupe


Commande vocale



Hi Max, group mode

VOUS POUVEZ AUSSI


Opération du Bouton



• Annuler le groupe Mesh

Opération du Bouton

Annulez le groupe lorsque vous êtes dans l'état de mesh du groupe.



Mode Libre

Le mode libre est un mode d'interphonie ouvert, qui ne nécessite pas la formation d'une équipe, et qui peut être connecté automatiquement dès lors qu'il entre dans la portée de communication. Jusqu'à 8 personnes peuvent être connectées automatiquement pour l'interphonie.


Commande vocale



Hi Max, free mode

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Terminer l'interphone


Commande vocale



Hi Max, end intercom


VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Appairage Universel Bluetooth

- Avec l'appareil allumé, maintenez le bouton fonction enfoncé pendant 3s.



Voyants rouge et bleu clignotants

- Le casque annonce "Start pairing"


Remarque : Simultanément, les casques Bluetooth non ASMAX doivent activer le mode de jumelage Bluetooth.

Voyants rouge et vert clignotants



- Les écouteurs annoncent "Universal Pairing"
- L'annonce vocale dit: "Universal connected"


- Double-cliquez sur le bouton fonction pour démarrer l'interphone.



x2 Tapez Activer la communication

- Désactiver le couplage universel Bluetooth

Opération du Bouton



Création d'un chat de groupe de leaders dans l'interphone de l'équipe


La discussion de groupe leader ne peut être créée qu'en mode groupe et constitue l'un des sous-modes du mode groupe. Il permet de discuter jusqu'à trois personnes et est utilisé pour la communication privée entre le leader et le personnel principal pendant la conduite.

• Création d'un groupe de leaders en mode équipe

- Cliquez sur l'application ASMAX WORLD
- Créer un groupe mesh
- Confirmer les membres du groupe
- Le leader clique sur l'option " ≡ " en haut à droite
- Sélectionnez "Chef d'équipe"
- Cliquez sur " + "
- Sélectionnez des amis

• Basculer entre le chat de groupe de leaders et l'interphone d'équipe

Opération du Bouton



Créer un chat privé pour l'interphone mesh


Les groupes de chat privés ne peuvent être créés que dans le réseau maillé, et c'est l'un des sous-modes du mode maillé, utilisé pour la communication privée 1V1 pendant la conduite.

• Création de groupes de chat privé en mode équipe

- Cliquez sur l'application ASMAX WORLD
- Créez une salle d'équipe et invitez des personnes au groupe
- Cliquez sur l'ami à qui vous voulez envoyer un chat privé et cliquez sur Envoyer une invitation à la discussion privée
- Une fois que l'autre personne appuie sur "accepter" dans l'application, une discussion privée sera créée.

• Passez du chat privé à l'interphone de groupe

Opération du Bouton




















































5. OPÉRATION RAPIDE

L'ASMAX dispose d'une commande vocale intelligente et d'une commande par touches, que vous pouvez choisir librement en fonction de vos habitudes.

- Lorsque l'hôte est connecté à l'APP ASMAX officielle et que le téléphone portable est connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations d'interaction vocale intelligente telles que la navigation, l'envoi de messages, la réponse à des appels téléphoniques, la lecture de musique, etc.
- Lorsqu'il n'est pas connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations vocales à l'aide des vocales locales hors ligne suivantes.

Mot de réveil **Hi Max**

Fonction	Contrôle Vocal	OU	Opération du Bouton
ALLUMER/ ÉTEINDRE			  2s
LIRE LA MUSIQUE	Hi Max, music on		  1 Tapez
PAUSE MUSIQUE	Hi Max, pause music		  1 Tapez
PISTE PRÉCÉDENTE	Hi Max, previous track		  3s
PISTE SUIVANTE	Hi Max, next track		  3s
VOLUME +	Hi Max, volume up		  1 Tapez
VOLUME -	Hi Max, volume down		  1 Tapez
REPONDRE A L'APPEL	Hi Max, answer the phone		 N'importe quelle touche
TERMINER L'APPEL	Hi Max, hang up		  1 Tapez
REJETER L'APPEL	Hi Max, hang up		  3s

Fonction	Contrôle Vocal	OU	Opération du Bouton
APPARIEMENT TÉLÉPHONIQUE	Hi Max, phone pairing		  3s
GROUP MESH	Hi Max, group mesh		  2s
			 Rejoindre 2 ou N mem- bres.
			  1 Tapez
MODE GROUPE	Hi Max, group mode		  1 Tapez
MODE LIBRE	Hi Max, free mode		  1 Tapez
MODE UNIVERSEL	  Voyants rouge et bleu clignotants 3s	 Toute marque Suivez leurs instructions Entrez en mode ap- pairage	  2 Tapez Voyants rouge et vert clignotants
			  2 Tapez
FIN INTERCOM	Hi Max, end intercom		  1 Tapez
RADIO ALLUMÉE	Hi Max, radio on		  2 Tapez
ÉTEINDRE LA RADIO	Hi Max, turn off the radio		  2 Tapez
STATION PRÉCÉDENTE	Hi Max, previous station		  1 Tapez
STATION SUIVANTE	Hi Max, next station		  1 Tapez
RÉINITIALISA- TION D'USINE			  3s

Conexión de la Aplicación & Bluetooth con Auriculares

Conecte los auriculares al teléfono a través de Bluetooth y conéctese con la aplicación.


1 Descargar APP




ASMAX WORLD




2 Registro en la aplicación

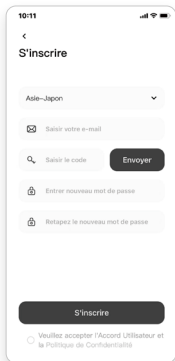


3 Encender auriculares




4 Iniciar emparejamiento




5 Encienda el Bluetooth del teléfono, busque automáticamente el dispositivo llamado ASMAX S2 y haga clic en él, anuncio de voz "device connected"




6 Conecte los auriculares con la aplicación



1.Contenidos del Paquete




Unidad Principal
S2



Unidad de Altavoz



Placa Adhesiva 3M




Clip Metálico



Micrófono Boom




Micrófono con
Cable



Cable Tipo C



Almohadillas para
Altavoces



Pegatina para
Altavoz



Velcro para
Micrófono Boom



Velcro para
Micrófono con
Cable



Esponja para
Micrófono





Manual




Paquete de
Limpieza

2.GUÍA DE INSTALACIÓN




3.FUNCIÓN

Unidad Principal

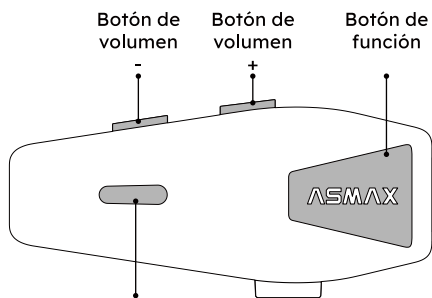

Botón de intercomunicación/Indicador LED




Puerto de carga Type-C

Operaciones Básicas

Hay dos métodos para operar tus dispositivos: comandos de voz y botones. Selecciona tu preferencia.

• Encender/Apagar

Operación del botón



• Emparejamiento de teléfono


Control por voz



Hi Max, phone pairing

TAMBIÉN PUEDE


Operación del botón



• Micrófono Activar/ Desactivar

Operación del botón

Nota: Mantenga presionado simultáneamente el botón de intercomunicación y cualquier botón de volumen durante 2s.



• Activar el Asistente de voz Inteligente

Control por voz

Nota: Primero, active la opción "Marcación por voz" en la aplicación.



• Subir/Bajar Volumen


Control por voz



Hi Max, volume up

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón




Control por voz



Hi Max, volume down


TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Restaurar de fábrica

Operación del botón



Nota: El dispositivo se reiniciará y se restablecerá a los ajustes de fábrica.

Música

• Reproducir/Pausar Música

Control por voz




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



Nota: Asegúrese de que el reproductor de música esté activo

• Cambiar Música


Control por voz



Hi Max, previous track

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón




Control por voz



Hi Max, next track

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



Radio

• Encender/Apagar Radio

Control por voz




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Cambiar de estación

Control por voz




Hi Max, previous station

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

Mantén pulsada la tecla de **Volume +**, para cambiar al canal de FM anterior.



Control por voz



Hi Max, next station

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

Mantén pulsada la tecla de **Volume -**, para cambiar al siguiente canal de FM.

Nota: La función de radio debe estar activada.



Llamada telefónica

• Responder a una llamada

Control por voz




Hi Max, answer the phone

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

Presionar brevemente cualquier tecla: Contestar la llamada.



• Finalizar una llamada


Control por voz



Hi Max, hang up

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Rechazar una llamada


Control por voz



Hi Max, hang up

TAMBIÉN PUEDE


Operación del botón



• Habilitar la respuesta automática de llamadas


Operación del botón

Se puede activar y desactivar a través de la aplicación ASMAX.



• Añadir una llamada entrante al intercomunicador de Mesh

Operación del botón



Nota: Esta función solo es compatible con la intercomunicación del equipo y se debe habilitar previamente la opción "Permitir que las llamadas se integren en la intercomunicación Bluetooth" en la aplicación ASMAX.

4. INTERCOMUNICAR con otros

Hay 2 modos para este producto:

Modo grupo & Modo libre.

ASMAX también es compatible con el emparejamiento universal y la comunicación con otros auriculares Bluetooth de otras marcas, excepto en el modo libre. Cada uno de los auriculares ASMAX se puede emparejar con otro auricular de marca no-ASMAX. Además, el auricular ASMAX puede hacer que los no-ASMAX se unan al grupo de intercomunicadores (máximo 8 auriculares ASMAX con 8 auriculares no-ASMAX). Nota: Se requiere que los auriculares de otras marcas admitan emparejamiento universal.

Modo de Grupo

El modo de equipo es un modo de intercomunicación privado que utiliza la tecnología de intercomunicación MESH. Se necesita primero establecer una red entre equipos para poder comunicarse, y como máximo se pueden admitir 8 personas en la comunicación en equipo.

• Grupo Mesh


Control por voz




Hi Max, group mesh

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



Después de escuchar el número de personas en la red



• Modo de Grupo


Control por voz



Hi Max, group mode

TAMBIÉN PUEDE


Operación del botón



• Cancelar Grupo Mesh

Operación del botón

Cancela el grupo cuando estés en el estado de grupo mesh.



Modo Libre

El modo libre es un modo de intercomunicación abierto en el que no es necesario formar equipos. Solo es necesario entrar en el rango de comunicación para conectarse automáticamente, permitiendo la comunicación con un máximo de 8 personas.


Control por voz



Hi Max, free mode

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



Finalizar Intercomunicador


Control por voz



Hi Max, end intercom


TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



Emparejamiento Universal Bluetooth

- Con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón de función durante 3s.



Luces roja y azul parpadeando

- Los auriculares anuncian "Start pairing"


Nota: Simultáneamente, los auriculares Bluetooth que no sean ASMAX deben activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

Luces roja y verde parpadeando

- Los auriculares anuncian "Universal pairing"

- Anuncio de voz: "Universal connected"


- Haga doble clic en el botón de función para iniciar el intercomunicador.



×2 Clics Active el intercomunicador

- Desactivar el emparejamiento universal Bluetooth

Operación del botón



×2 Clics

Crear una intercomunicación de líderes en modo grupo


El chat de líder solo se puede crear en el modo grupo y es uno de los sub-modos del modo de grupo. Admite hasta 3 personas y se utiliza para la comunicación privada entre el líder y el personal clave durante el viaje.

• Crear un grupo de líderes en el modo de grupo

- Haga clic en la aplicación ASMAX WORLD
- Crear un grupo mesh
- Confirmar los miembros del grupo
- El líder del grupo hace clic en el icono en la esquina superior derecha ≡
- Haga clic en “Líder”
- Haga clic en +
- Seleccione contactos

• Cambiar entre el intercomunicación de líderes y la intercomunicación en grupo

Operación del botón



Crear un chat privado en el intercomunicador de mesh


Los grupos de chat privados solo se pueden crear en la red de malla, y es uno de los submodelos en el modo de malla, utilizado para la comunicación privada 1V1 durante la conducción.

• Crear un grupo de intercomunicación privado en el modo de grupo.

- Haga clic en la aplicación ASMAX WORLD
- Cree un equipo en la sala de equipo e invite a personas al grupo
- Haz clic en el amigo al que deseas enviar un mensaje privado y selecciona “Enviar invitación de intercomunicación privado”
- Una vez que la otra persona toque “aceptar” en la aplicación, se creará un chat privado.

• Cambia entre el chat privado y el chat de grupo

Operación del botón





































5. OPERACIÓN RÁPIDA

ASMAX tiene dos formas de operación: comandos de voz inteligentes y teclas. Puedes elegir libremente según su preferencia.

- Cuando el dispositivo principal está conectado a la aplicación oficial de ASMAX y el teléfono está conectado a Internet, el dispositivo puede realizar diversas operaciones de interacción inteligente por voz, como navegación de rutas, enviar mensajes de WeChat, hacer y recibir llamadas, reproducir música, entre otras.
- En el estado sin conexión a internet, el dispositivo principal puede realizar operaciones de voz a través de comandos de voz locales fuera de línea.

Palabra de Activación **Hi Max**

Función	Control por voz	Operación del Botón
ENCENDER/ APAGAR		  2s
REPRODUCIR MÚSICA	Hi Max, music on	  1 Clic
PAUSAR MÚSICA	Hi Max, pause music	  1 Clic
PISTA ANTERIOR	Hi Max, previous track	  3s
PISTA SIGUIENTE	Hi Max, next track	  3s
VOLUME +	Hi Max, volume up	  1 Clic
VOLUME -	Hi Max, volume down	  1 Clic
RESPONDER A UNA LLAMADA	Hi Max, answer the phone	 Cualquier botón
TERMINAR LLAMADA	Hi Max, hang up	  1 Clic
RECHAZAR LLAMADA	Hi Max, hang up	  3s

Función	Control por voz	Operación del Botón
EMPAREJAMIENTO DE TELÉFONO	Hi Max, phone pairing	 3s
GROUP MESH	Hi Max, group mesh	 2s  Únase a 2 o N miembros.  1 Clic
MODO DE GRUPO	Hi Max, group mode	 1 Clic
MODO LIBRE	Hi Max, free mode	 1 Clic
MODO UNIVERSAL	 3s Luces roja y azul parpadeando Cualquier marca Siga sus instrucciones Ingrese al modo de emparejamiento	 2 Clics Luces roja y verde parpadeando  2 Clics
FINALIZAR INTERCOMUNICADOR	Hi Max, end intercom	 1 Clic
RADIO ENCENDIDA	Hi Max, radio on	 2 Clics
APAGAR RADIO	Hi Max, turn off the radio	 2 Clics
ESTACIÓN ANTERIOR	Hi Max, previous station	 1 Clic
ESTACIÓN SIGUIENTE	Hi Max, next station	 1 Clic
REINICIO DE FÁBRICA		 3s

アプリ & Bluetooth 接続インカム

Bluetooth を使用して、インカムをスマホに接続し、アプリと接続します。

1 アプリをダウンロード




ASMAX WORLD




2 アプリ登録




3 インカムの電源を入れる



4 ペアリングスタート




5 スマホの Bluetooth をオンにし、自動的に「ASMAX S2」というデバイスを検索し、それをクリックして、「デバイスが接続されました」と音声放送します。




6 アプリとインカムを接続してください



1. パッケージ内容




S2 本体



スピーカーユニット



3M 接着プレート






金属クランプ



アームマイク



ワイヤーマイク

Type-C
充電ケーブルマジックテープ
ブースターパッドイヤホン用
マジックテープアームマイク用
マジックテープワイヤーマイク用
マジックテープ

アームマイク用風防





マニュアル





クリーンパック

2. インストールガイド



3. 機能

本体

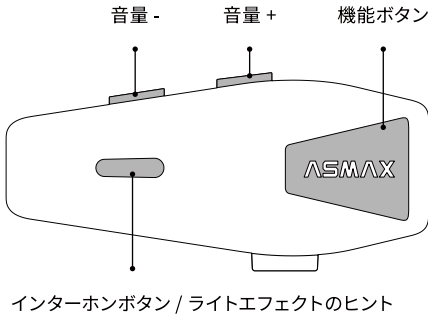


基本操作

ASMAXには、スマート音声コマンドとボタン操作の2つの操作方法があります。あなたの好みに応じて自由に選択できます。

• 電源のオン / オフ

ボタン操作



• スマホを接続


音声操作



はいマックス スマホを接続

次の操作もできます


ボタン操作



・マイクオン / オフ

ボタン操作

注意：同時にインターホンボタンと任意の音量ボタンを2秒間長押ししてください。



・スマート音声アシスタントを起動する

音声操作

注意：「音声ダイヤル」スイッチをアプリで先にオンにしてください。



はいマックス

・音量を上げる / 音量を下げる


音声操作



はいマックス 音量を上げる

次の操作もできます

ボタン操作




音声操作



はいマックス 音量を下げる


次の操作もできます

ボタン操作



・工場出荷時の設定にリセット

ボタン操作



注意：この機能を正常に操作した後、製品は30秒間無音で再起動します。

音楽

• 音楽の再生と一時停止

音声操作




はいマックス 音楽を再生



はいマックス 音楽を止める

次の操作もできます

ボタン操作



注意: 音楽プレーヤーがアクティブになっていることを確認してください

• 音楽の切り替え


音声操作



はいマックス 前の曲

次の操作もできます

ボタン操作




音声操作



はいマックス 次の曲

次の操作もできます

ボタン操作



ラジオ

・ラジオをオンにする / オフにする

音声操作




はいマックス ラジオをかける



はいマックス ラジオを止める

次の操作もできます

ボタン操作



・ラジオの切り替え

音声操作




はいマックス 前のラジオ

次の操作もできます

ボタン操作

音量+ボタンを長押しして、前のチャンネルに切り替えます。



音声操作



はいマックス 次のラジオ

次の操作もできます

ボタン操作

音量-ボタンを長押しして、次のチャンネルに切り替えます。
注意：ラジオ機能がオンの状態である必要があります。



電話

• 電話に出る

音声操作




はいマックス 着信に出る

次の操作もできます

ボタン操作

いずれかのボタンを短押しして応答します



• 電話を切る


音声操作



はいマックス 着信を切る

次の操作もできます

ボタン操作



• 電話を拒否する


音声操作



はいマックス 着信を切る

次の操作もできます


ボタン操作



• 自動応答機能の有効化


音声操作

ASMAX アプリを使用してオンおよびオフにできます。



• 着信した電話を既存チームインカム通話への追加

ボタン操作



この機能はチームインカム通話でのみサポートされ、事前に ASMAX APP で「コールをインカム通話に統合する」をオンにする必要があります。

4. 他人とのインカム通話

この製品には 2 つの通話モードがあります：

チームモードとフリーモードです。

ASMAX は他ブランドの Bluetooth インカムとのユニバーサルペアリングおよび通信もサポートしていますが、フリーモードでは除外されます。各 ASMAX インカムは 1 つの他ブランドのインカムとペアリングできます。さらに、ASMAX インカムは非 ASMAX 製品をインターコムグループに参加させることができます（最大 8 台の ASMAX インカムと 8 台の非 ASMAX インカム）。注意：他のインカムはユニバーサルペアリングをサポートしている必要があります。

チームモード

チームモードはプライバシー状態下のインカム通話モードで、MESH 通信を使用したインカム技術を採用しています。インカム通話を行うためには、まずチーム間でのチームマッチングが必要です。最大で 8 人のチーム通話をサポートしています。

・チームをマッチング


音声操作




はいマックス チームをマッチング

次の操作もできます

ボタン操作



チームメンバー数を放送で聞いた後



・チームモード

音声操作



はいマックス チームモード

次の操作もできます


ボタン操作



・チームマッチングをキャンセル

ボタン操作

この機能は、現在チームマッチング状態にあり、それを解除したい場合に使用されます。



オープンなフリーモード

フリーモードは、オープンなインカム通話モードであり、チームをマッチングする必要とせず通信範囲内に入ると自動的に接続され、最大で 8 人まで自動的に接続されて通話できます。

音声操作



はいマックス フリーモード

次の操作もできます

ボタン操作



インカム通話を終了


音声操作



はいマックス インターホンを終える


次の操作もできます

ボタン操作



Bluetooth ユニバーサルペアリング


- 電源を入れた状態で、機能ボタンを 3 秒間押ししてください。




- インカムが "ペアリングスタート" と音声で案内します。

この時、非 ASMAX の Bluetooth インカムは Bluetooth ペアリングモードに入る必要があります。

赤緑ランプ点滅




- インカムが「デバイスを接続します」とアナウンスします。
- 「ユニバーサル接続済み」とアナウンスします。
- 機能ボタンを 2 回クリックして、インターコムを開始します。



× 2 タップ インカム通話を有効にする

Bluetooth ユニバーサル接続を終了

ボタン操作



チームインカム通話でリーダーグループチャットの作成


リーダーグループチャットは、チームマッチング状態でのみ作成できるものであり、チームモードの下のサブモードの1つです。最大3人までサポートされ、ツーリング中にリーダーと主要メンバーとのプライベートチャットに使用されます。

・チームモード内でのリーダーグループチャットの作成

- ASMAX WORLD アプリをクリックします。
- チームをマッチングします。
- グループメンバーを確認します。
- グループオーナーが右上隅の "≡" をクリックします。
- "リーダー" をクリックします。
- "+" をクリックします。
- 友達を選択します。

・リーダーグループチャットとチームインカム通話の間の切り替え

ボタン操作



メッシュインカム通話中にプライベートチャットの作成


プライベートチャットは、チームマッチング状態でのみ作成できるものであり、チームモードの下のサブモードの1つです。ツーリング中に1対1でのプライベートチャットに使用されます。

・チームモード内でのプライベートチャットグループの作成

- ASMAX WORLD アプリをクリックします。
- チームルームで作成し、メンバーを招待します。
- プライベートチャットしたい相手をタップし、プライベートチャットの招待を送ります。
- 相手がアプリで同意をタップすると、プライベートチャットが作成されます。

・プライベートチャットとチームインカムの間の切り替え

ボタン操作



5. クイック操作

ASMAX には、スマート音声コマンドとボタン操作の 2 つの方法があります。お好みに応じて自由に選択できます。

- 本品は ASMAX 公式アプリと接続完了およびスマホはネットワークに接続された場合で、本品はナビゲーション、メッセージの送信、通話の受信、音楽の再生などのスマート音声インタラクションを実行できます。
- ネットワークに接続されていない場合、本体は以下のオフライン音声コマンドを使用して音声操作を行うことができます。

ウェイクワード **はいマックス**

機能	音声コマンド	または	ボタン操作
電源オン / オフ			 2s
音楽を再生する	はいマックス 音楽を再生		 1 タップ
音楽を止める	はいマックス 音楽を止める		 1 タップ
前の曲	はいマックス 前の曲		 3s
次の曲	はいマックス 次の曲		 3s
音量+	はいマックス 音量を上げる		 1 タップ
音量-	はいマックス 音量を下げる		 1 タップ
着信に出る	はいマックス 着信に出る		 任意のボタン
電話を切る	はいマックス 着信を切る		 1 タップ
電話を拒否する	はいマックス 着信を切る		 3s

機能	音声コマンド	または	ボタン操作
スマホを接続	はいマックス スマホを接続		 3s
チームをマッチング	はいマックス チームをマッチング		 2s
		④ 2人またはN人見つかりました	 1 タップ
チームモード	はいマックス チームモード		 1 タップ
フリーモード	はいマックス フリーモード		 1 タップ
インターホンを終える	はいマックス インターホンを終える		 1 タップ
ラジオをかける	はいマックス ラジオをかける		 2 タップ
ラジオを止める	はいマックス ラジオを止める		 2 タップ
前のラジオ	はいマックス 前のラジオ		 1 タップ
次のラジオ	はいマックス 次のラジオ		 1 タップ
工場出荷時設定にリセット			 3s
電池残量	はいマックス 電源をチェック		
ユニバーサルモード	① はいマックス デバイスを接続して	または	 赤青ランプ点滅 3s
	② 他のブランド	③	 2 タップ 赤緑ランプ点滅
	彼らの指示に従います ペアリングモードに入ります	④	 2 タップ

APP 和手机蓝牙与耳机连接

通过蓝牙将耳机连接到手机并与 APP 连接。


1 下载 APP




ASMAX WORLD




2 APP 注册

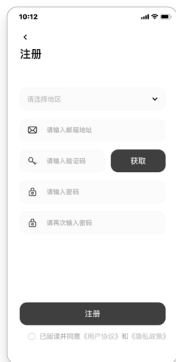


3 耳机开机



4 开始手机配对




5 打开手机蓝牙，自动搜索名为 ASMAX S2 的设备，点击连接即可，语音播报“设备已连接”




6 连接耳机到 APP



1. 包装清单




S2 主机



40MM 喇叭



3M 胶贴片式背夹




金属背夹



硬管麦克风




软管麦克风



Type-C 充电线



魔术贴增高垫片



喇叭魔术贴



软管麦克风魔术贴



硬管麦克风魔术贴



硬管麦克风防风棉





产品说明书





清洁工具包

2. 安装指南



3. 功能介绍

主机

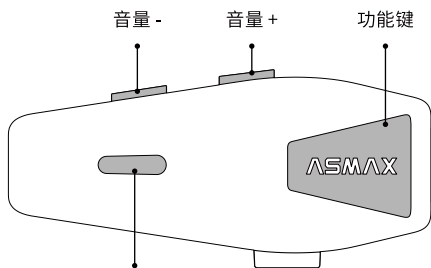


Type-C 充电口

基本操作

ASMAX 有智能语音命令和按键两种操作方式，您可以根据自己的习惯自由选择。

· 开 / 关机

按键操作



· 手机配对


语音操作



Hi MAX 手机配对

您也可以


按键操作



· 麦克风打开 / 关闭

按键操作

注：同时按住对讲键和任意音量键 2S



· 开启智能语音助手

语音操作

注：要先在 APP 上打开“语音拨号”开关



· 增大 / 减小音量


语音操作



Hi Max 增大音量

您也可以

按键操作




语音操作



Hi Max 减小音量


您也可以

按键操作



· 恢复出厂设置

按键操作



注意：耳机将恢复为出厂时的设置并自动关机后重新启动。

音乐

· 播放 / 暂停音乐

语音操作




Hi Max 播放音乐



Hi Max 暂停播放

您也可以

按键操作



注意：手机音乐播放器需要在打开状态下

· 切换音乐


语音操作



Hi Max 上一首

您也可以

按键操作




语音操作



Hi Max 下一首

您也可以


按键操作



收音机

· 打开 / 关闭收音机


按键操作



· 切换电台 (FM 功能在开启状态下)

按键操作

长按音量+键, 切换上一个 FM 频道



按键操作

长按音量-键, 切换下一个 FM 频道



电话

· 接听电话

语音操作




Hi Max 接听电话

您也可以

按键操作

短按任意键接听



· 挂断电话


语音操作



HiMax 挂断电话

您也可以

按键操作



· 拒接电话


语音操作



Hi Max 挂断电话

您也可以

按键操作



· 开启 / 关闭自动接听电话功能


按键操作

可通过 ASMAX WORLD APP 开启和关闭



· 来电电话加入团队对讲

按键操作



注：此功能只支持在团队对讲下开启，同时需提前在 ASMAX WORLD APP 上打开“允许电话融入蓝牙对讲开关。”

4. 与他人对讲

本产品有 2 种对讲模式：

团队模式 & 自由模式。

ASMAX 还支持在团队模式下与其他品牌的蓝牙耳机进行桥接对讲，ASMAX 耳机可以与另一个非 ASMAX 品牌的耳机配对。此外，ASMAX 耳机可以带非 ASMAX 加入对讲组（最多 8 个 ASMAX 和 8 个非 ASMAX）。注：要求其他品牌耳机应支持桥接配对。

团队模式

团队模式是私密状态下的对讲模式，采用 Mesh 通讯对讲技术，需要先进行团队之间的组网才能进行对讲，最多可支持 8 人进行团队对讲。

· 团队组网


语音操作




Hi Max 团队组网

您也可以

按键操作



听到播报组网人数后



· 团队模式


语音操作



Hi Max 团队模式

您也可以


按键操作



· 取消团队组网

按键操作

耳机正处于团队组网状态下取消组网



自由模式

自由模式是开放式的对讲模式，不需要组队，只要进入通讯范围内就能自动连接，最多自动连接 8 人进行对讲。

语音操作



Hi Max 自由模式

您也可以

按键操作



结束对讲


语音操作



Hi Max 结束对讲


您也可以

按键操作



桥接其他品牌


- 开机状态下长按功能键 3S



- 耳机播报
“开始配对”

注：此时非 ASMAX 蓝牙耳机要进入到蓝牙配对状态


红绿灯闪烁



- 耳机播报
“开始桥接配对”


- 语音播报
“桥接成功”

- 双击 激活桥接对讲



关闭桥接对讲

按键操作



在团队对讲中创建领队群聊


领队群聊需要在团队对讲中创建，属于团队模式下的子模式之一，最多支持三人，用于私密沟通。

· 在团队模式中创建领队群组

- 点击 ASMAX WORLD APP
- 创建团队模式
- 确认团队成员
- 群主点击右上角“☰”
- 点击“领队”
- 点击“+”
- 选择好友

· 在领队群聊和团队对讲之间进行切换

按键操作



在团队对讲中创建私聊


私聊群组需要在团队模式中创建，属于团队模式下的子模式之一，用于在骑行过程中 1 对 1 进行沟通。

· 在团队模式中创建私聊群组

- 点击 ASMAX WORLD APP
- 在团队房间中进行创建并拉人进群
- 点击需要发送私聊的好友，点击发送私聊邀请
- 对方在 APP 上点击同意后成功创建私聊

· 在私聊和团队对讲之间进行切换

按键操作





























5. 快速操作

ASMAX 有智能语音命令和按键两种操作方式，您可以根据自己的习惯自由选择。

- 在主机连接 ASMAX WORLD APP 且手机联网状态下，主机可执行路线导航、发送消息、接打电话、播放音乐等等智能语音交互操作。
- 在未连接网络状态下，主机可通过本地离线语音指令进行语音操作。

唤醒词 **Hi Max**

功能	离线语音词条	或	按键操作
开 / 关机			 2s
播放音乐	Hi Max 播放音乐		 单击
暂停播放	Hi Max 暂停播放		 单击
上一首	Hi Max 上一首		 3s
下一首	Hi Max 下一首		 3s
增大音量	Hi Max 增大音量		 单击
减小音量	Hi Max 减小音量		 单击
接听电话	Hi Max 接听电话		 任意键
结束电话	Hi Max 挂断电话		 单击
拒接电话	Hi Max 挂断电话		 3s

功能	离线语音词条	或	按键操作
手机配对	Hi Max 手机配对		 3s
团队组网	Hi Max 团队组网		 2s
		 播报人数: 2 或 N 人	
			 单击
团队模式	Hi Max 团队模式		 单击
自由模式	Hi Max 自由模式		 单击
桥接其他品牌蓝牙耳机	Hi Max 桥接设备	   	红蓝灯闪烁 3s 按其他品牌操作说明进入蓝牙配对 双击 红绿灯闪烁 双击
结束对讲	Hi Max 结束对讲		 单击
打开收音机			 双击
关闭收音机			 双击
上一个频道			 单击
下一个频道			 单击
恢复出厂设置			 3s

APP 和手機藍牙與耳機連接

通過藍牙將耳機連接到手機並與 APP 連接。

1 下載 APP




ASMAX WORLD




2 APP 註冊




3 耳機開機



4 開始手機配對




5 打開手機藍牙，自動搜索名為 ASMAX S2 的設備，點擊連接即可，語音播報“設備已連接”




6 連接耳機到 APP



1. 包裝清單




S2 主機



40MM 喇叭



3M 黏貼式底座




金屬夾式底座



硬桿式麥克風




軟線麥克風



Type-C 充電線



喇叭增高墊



喇叭魔鬼氈



軟麥魔鬼氈



硬麥魔鬼氈



硬麥海棉套





產品說明書




清潔工具包

2. 安裝指南



3. 功能介紹

主機

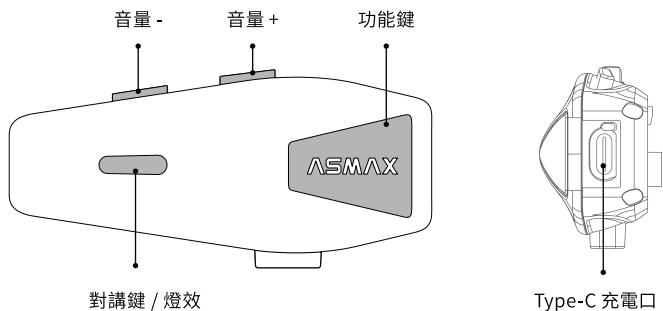


基本操作

ASMAX 有智能語音命令和按鍵兩種操作方式，您可以根據自己的習慣自由選擇。

· 開 / 關機

按鍵操作




· 手機配對

語音操作



您也可以


按鍵操作



· 麥克風打開 / 關閉

按鍵操作

注：同時按住對講鍵和任意音量鍵 2S



· 開啟智能語音助手

語音操作

注：要先在 APP 上打開“語音撥號”開關




· 增大 / 減小音量

語音操作



您也可以

按鍵操作




語音操作




您也可以

按鍵操作



· 恢復出廠設置

按鍵操作



注意：耳機將恢復為出廠時的設置並自動關機後重新啟動。

音樂

· 播放 / 暫停音樂

語音操作




Hi Max 播放音樂



Hi Max 暫停播放

您也可以

按鍵操作



注意：手機音樂播放器需要在打開狀態下

· 切換音樂


語音操作



Hi Max 上一首

您也可以

按鍵操作




語音操作



Hi Max 下一首

您也可以


按鍵操作



收音機

· 打開 / 關閉收音機


按鍵操作



· 切換電臺 (FM 功能在開啟狀態下)

按鍵操作

長按音量 + 鍵, 切換上一個 FM 頻道



按鍵操作

長按音量 - 鍵, 切換下一個 FM 頻道



電話

· 接聽電話

語音操作




Hi Max 接聽電話

您也可以

按鍵操作

短按任意鍵接聽



· 掛斷電話


語音操作



HiMax 掛斷電話

您也可以

按鍵操作



· 拒接电话


語音操作



Hi Max 掛斷電話

您也可以

按鍵操作



· 開啟 / 關閉自動接聽電話功能


按鍵操作

可通過 ASMAX WORLD APP 開啟和關閉



· 來電電話加入團隊對講

按鍵操作



注：此功能只支持在團隊對講下開啟，同時需提前在 ASMAX WORLD APP 上打開“允許電話融入藍牙對講開關”。

4. 與他人對講

本產品有 2 種對講模式：

團隊模式 & 自由模式。

ASMAX 還支持在團隊模式下與其他品牌的藍牙耳機進行橋接對講，ASMAX 耳機可以與另一個非 ASMAX 品牌的耳機配對。此外，ASMAX 耳機可以帶非 ASMAX 加入對講組（最多 8 個 ASMAX 和 8 個非 ASMAX）。注：要求其他品牌耳機應支持橋接配對。

團隊模式

團隊模式是私密狀態下的對講模式，採用 Mesh 通訊對講技術，需要先進行團隊之間的組網才能進行對講，最多可支持 8 人進行團隊對講。

· 團隊組網


語音操作




Hi Max 團隊組網

您也可以

按鍵操作



聽到播報組網人數後



· 團隊模式


語音操作



Hi Max 團隊模式

您也可以


按鍵操作



· 取消團隊組網

按鍵操作

耳機正處於團隊組網狀態下取消組網



自由模式

自由模式是開放式的對講模式，不需要組隊，只要進入通訊範圍內就能自動連接，最多自動連接 8 人進行對講。

語音操作



Hi Max 自由模式

您也可以

按鍵操作



結束對講


語音操作



Hi Max 結束對講


您也可以

按鍵操作




橋接其他品牌

- 開機狀態下長按功能鍵 3S



- 耳機播報
“開始配對”


注：此時非 ASMAX 藍牙耳機要進入到藍牙配對狀態



- 耳機播報
“開始橋接配對”


- 語音播報
“橋接成功”

- 双击 激活橋接對講



關閉橋接對講

按鍵操作



在團隊對講中創建領隊群聊


領隊群聊需要在團隊對講中創建，屬於團隊模式下的子模式之一，最多支持三人，用於私密溝通。

在團隊模式中創建領隊群組

- 點擊 ASMAX WORLD APP
- 創建團隊模式
- 確認團隊成員
- 群主點擊右上角“☰”
- 點擊“領隊”
- 點擊 +
- 選擇好友

在領隊群聊和團隊對講之間進行切換

按鍵操作



在團隊對講中創建私聊


私聊群組需要在團隊模式中創建，屬於團隊模式下的子模式之一，用於在騎行過程中 1 對 1 進行溝通。

在團隊模式中創建私聊群組

- 點擊 ASMAX WORLD APP
- 在團隊房間中進行創建並拉人進群
- 點擊需要發送私聊的好友，點擊發送私聊邀請
- 對方在 APP 上點擊同意後成功創建私聊

在私聊和團隊對講之間進行切換

按鍵操作



5. 快速操作

ASMAX 有智能語音命令和按鍵兩種操作方式，您可以根據自己的習慣自由選擇。

- 在主機連接 ASMAX WORLD APP 且手機聯網狀態下，主機可執行路線導航、發送消息、接打電話、播放音樂等等智能語音交互操作。
- 在未連接網絡狀態下，主機可通過本地離線語音指令進行語音操作。

喚醒詞 **Hi Max**

功能	離線語音词条	或	按鍵操作
開 / 關機			 2s
播放音樂	Hi Max 播放音樂		 單擊
暫停播放	Hi Max 暫停播放		 單擊
上一首	Hi Max 上一首		 3s
下一首	Hi Max 下一首		 3s
增大音量	Hi Max 增大音量		 單擊
減小音量	Hi Max 減小音量		 單擊
接聽電話	Hi Max 接聽電話		任意鍵
結束電話	Hi Max 掛斷電話		 單擊
拒接電話	Hi Max 掛斷電話		 3s

功能	離線語音詞條	或	按鍵操作
手機配對	Hi Max 手機配對		 3s
團隊組網	Hi Max 團隊組網		 2s
			 單擊
			 單擊
團隊模式	Hi Max 團隊模式		 單擊
自由模式	Hi Max 自由模式		 單擊
橋接其他品牌 藍牙耳機	Hi Max 橋接設備		
	 3s 紅藍燈閃爍	 其他品牌 按其他品牌操作說明 進入藍牙配對	 雙擊 紅綠燈閃爍
			 雙擊
結束對講	Hi Max 結束對講		 單擊
打開收音機			 雙擊
關閉收音機			 雙擊
上一個頻道			 單擊
上一個頻道			 單擊
恢復出廠設置			 3s

ASMAX



ASMAXCONNECT